


TOPAZE

LE COULISSANT
CONTEMPORAIN



Architecte : Bruno Marques
Photographe : AFFP Filipe Pombo

IMAGINE WHAT'S NEXT





TOPAZE

/ SOBRIÉTÉ, SIMPLICITÉ
ET ADAPTABILITÉ

TOPAZE s'affirme comme le système idéal pour les menuiseries extérieures sous des climats chauds et est adapté aux zones tropicales : résistance cyclonique, compositions avec Jalousie SAFETYLINE, intégration de remplissages persiennes ou lames pour la ventilation ou la protection solaire et intégration de moustiquaires.

TOPAZE+, UNE MENUISERIE DE RÉFÉRENCE

TOPAZE+ apporte des solutions à des besoins spécifiques de marché. Grâce à la combinaison d'une prise de volume allant jusqu'à 24 mm et de roulettes supportant jusqu'à 200 kg/vantail, TOPAZE+ est la solution idéale pour les châssis de grandes dimensions de 1 à 8 vantaux avec des exigences de confort (isolation thermique, acoustique et sécurité).

En alternative aux ouvrants galbés, TOPAZE+ accompagne les courants architecturaux avec la versions ouvrant au design droit... Un choix des lignes qui vient parfaire l'esthétique soignée avec la finesse des montants.

TOPAZE 20 MM, PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ

TOPAZE 20 mm est une gamme complète de coulissants traditionnels de 1 à 4 rails pour la construction de fenêtres et portes-fenêtres supportant des poids de vantaux jusqu'à 140 kg, avec une prise de volume de 5 mm à 20 mm.



Architecte : Bruno Marques
Photographe : AFFP Filipe Pombo


Architectes : Lacaton & Vassal Architectes Associés
Photographe : Philippe Ruault

TOPAZE

/ LE COULISSANT CONTEMPORAIN


TOPAZE 20 MM

* Disponible en version droite

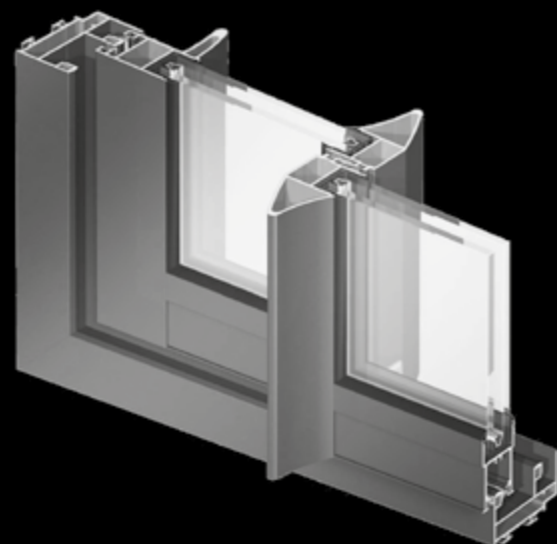

TOPAZE+

* Disponible en version galbée

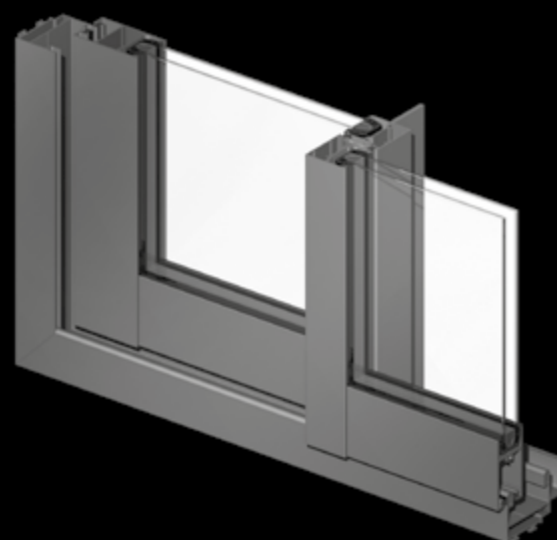

CARACTÉRISTIQUES ET INNOVATIONS CLÉS

2 VERSIONS D'OUVRANTS

- 1 version jusqu'à 20 mm
- 1 version jusqu'à 24 mm

MULTIPLES APPLICATIONS

- 22,3 ou 4 rails.
- Ensembles composés.
- Galandage sur 1 ou 2 rails.
- Compositions avec Jalousie Safetyline.
- Intégration de remplissages persiennes ou lames pour la ventilation ou la protection solaire et intégration de moustiquaires.

PERFORMANCES D'ÉTANCHÉITÉ

- Testé en résistance cyclonique classe 5, la combinaison de montants renforcés spécifiques et de double barrière de joints brosses avec lame centrale renforçant l'étanchéité à l'eau et au vent permettent à ce coulissant de résister aux vents et pluies cycloniques.

ESTHÉTIQUE

- Choix de 2 esthétiques d'ouvrants droits ou galbés pour une meilleure intégration aux styles architecturaux.

FERMETURES

- TOPAZE 20 mm et TOPAZE +:
 - Coquille simple, double, à clé, fermeture automatique (fenêtre).
 - Fermetures multipoints (3 ou 4 points) avec poignée et serrure pour une sécurité renforcée.
 - Poignée de tirage rapportée sur coquille.
- TOPAZE+
 - Poignée demi-lune (uniquement sur montants arrondis) avec système d'ouverture déverrouillage en une seule manœuvre pour une manipulation aisée du vantail de service (Brevet Technal).

TOPAZE+

UNE MENUISERIE DE RÉFÉRENCE

- Testé à 20000 cycles d'ouvertures et fermetures, ce couissant garantit une pérennité d'usage et un confort de manœuvre aisé avec des vitrages jusqu'à 200 kg/vantail.
- Disponible en version traditionnelle, galandage et pose en applique extérieure, l'utilisation de vitrages de 6 mm à 24 mm permet d'apporter des solutions acoustiques, isolantes ou de sécurité renforcée.
- Le souci de la finition : tous les accessoires sont laqués dans la finition du couissant, aucune fixation n'est apparente, les joints de vitrage à solin réduit sont discrets.



LE SOIN DES DÉTAILS

- Fermetures : coquille simple 1 point, jusqu'à la fermeture 4 points avec poignée et fermeture à clé.
- Chemin de roulement rapporté (inox, aluminium) pour une plus grande résistance à l'usure.



Poignée demi-lune sur couissant, design galbé uniquement



Poignée coquille pour fermeture multipoints





Poignée simple coquille

DIVERSITÉ DES CRÉATIONS

En alternative aux ouvrants galbés, le couissant TOPAZE+ accompagne les courants architecturaux avec la version ouvrants au design droit... Un choix des lignes qui vient parfaire l'esthétique soignée avec la finesse des montants.



DESIGN DROIT

- Montant central 41 mm, très pur.
- Montant latéral droit.
- Montants centraux et latéraux renforcés pour les grandes dimensions.

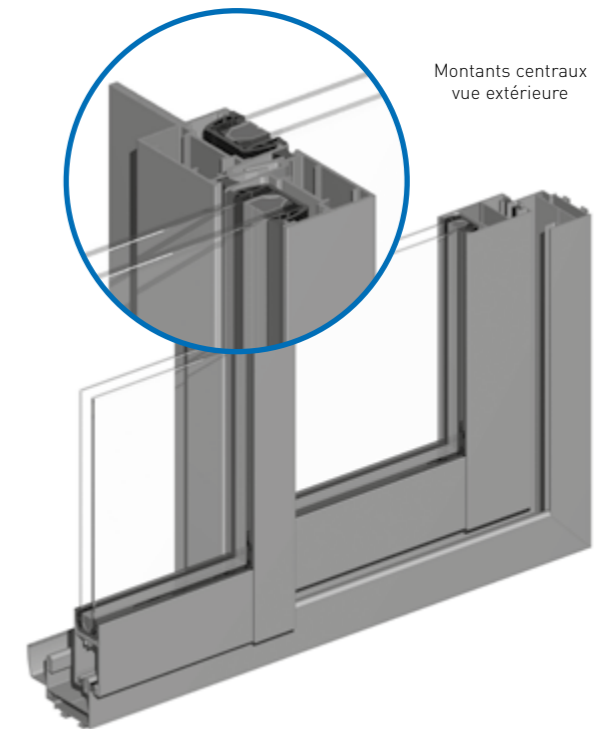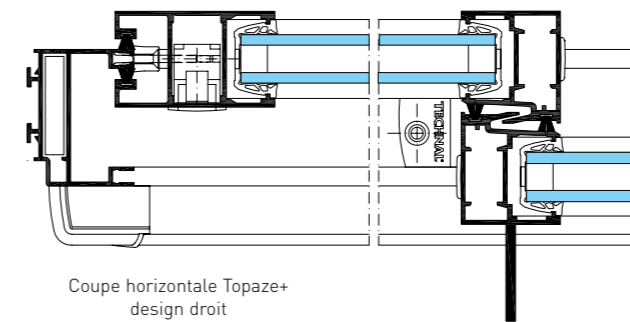

DESIGN GALBÉ


- Montant central 41 mm, fin de face, fort de profil.
- Montant latéral courbe.
- Montants centraux et latéraux renforcés pour les grandes dimensions.

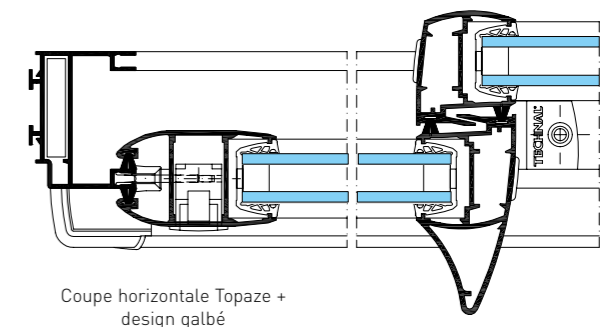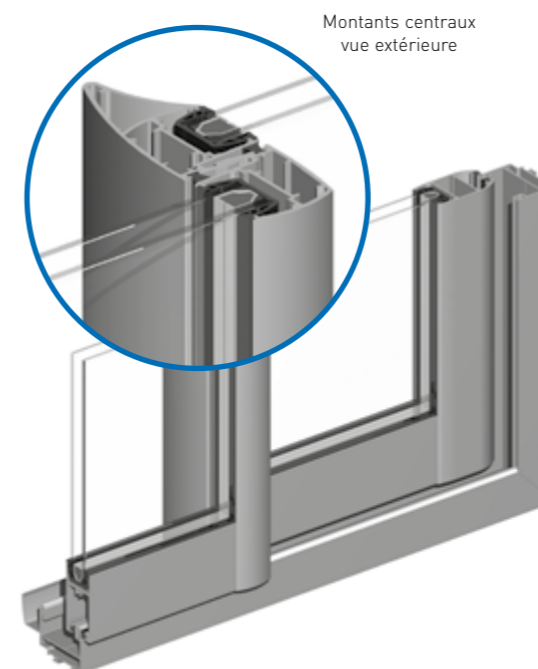


COUPES TOPAZE+

PORTE FENÊTRE 2 VANTAUX - 2 RAILS



Paracyclonique

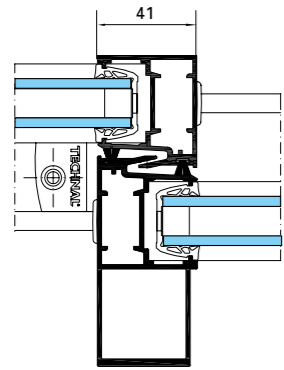


Design galbé

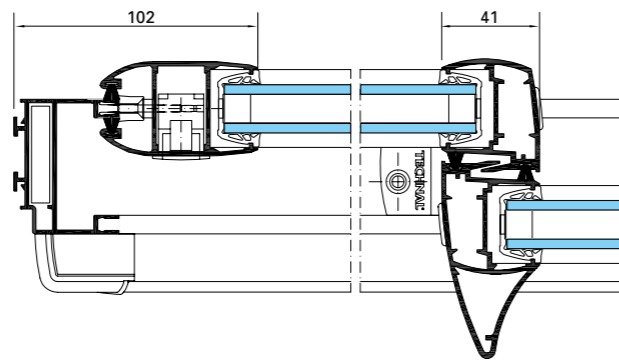


Design droit

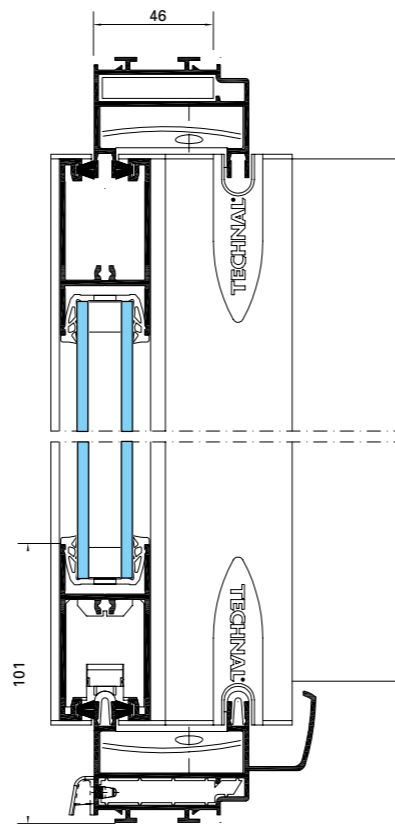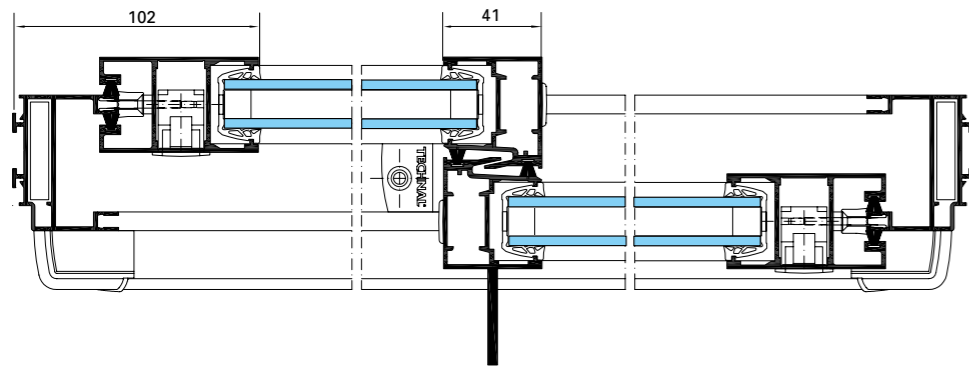



4 VANTAUX - 2 RAILS

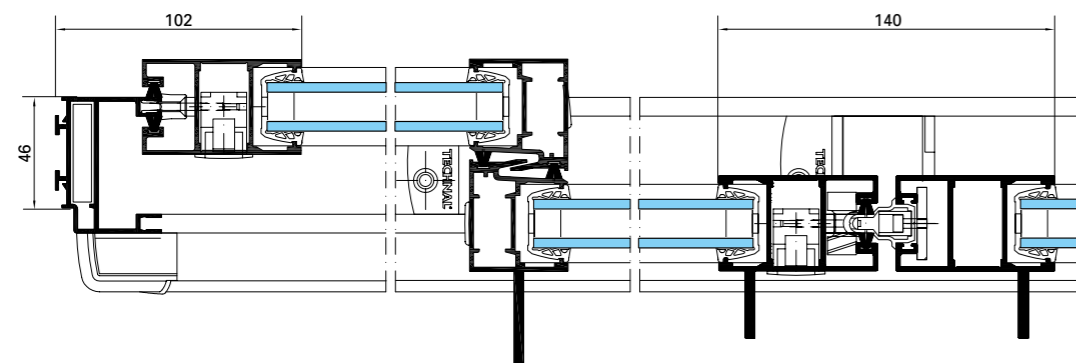

3 VANTAUX - 3 RAILS

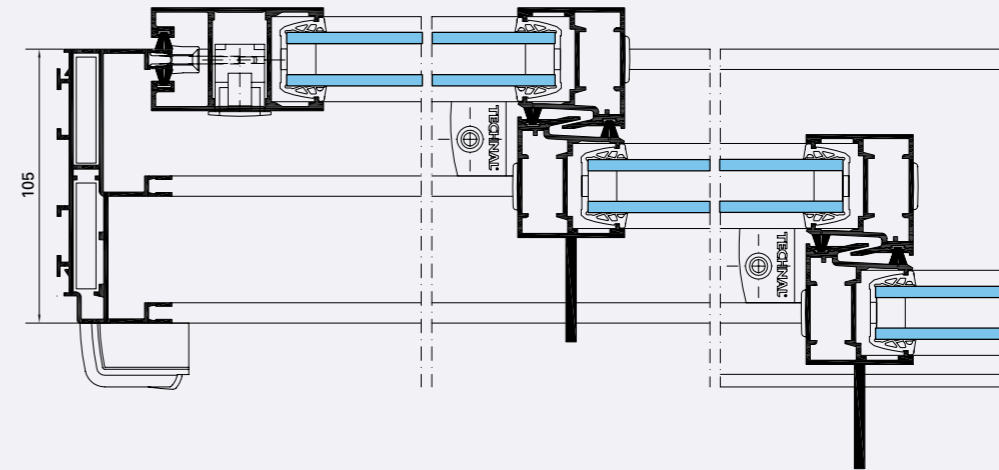


4 VANTAUX - 4 RAILS

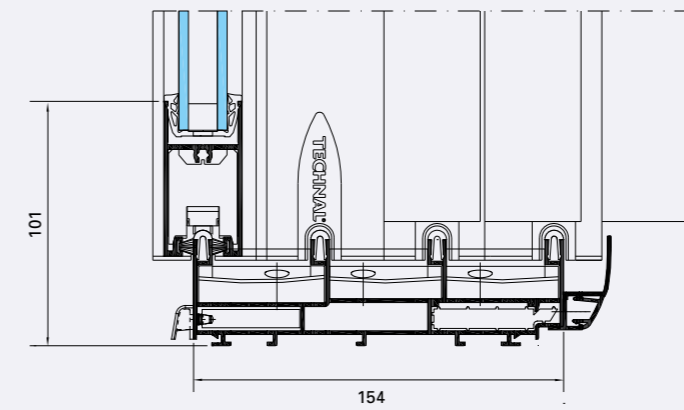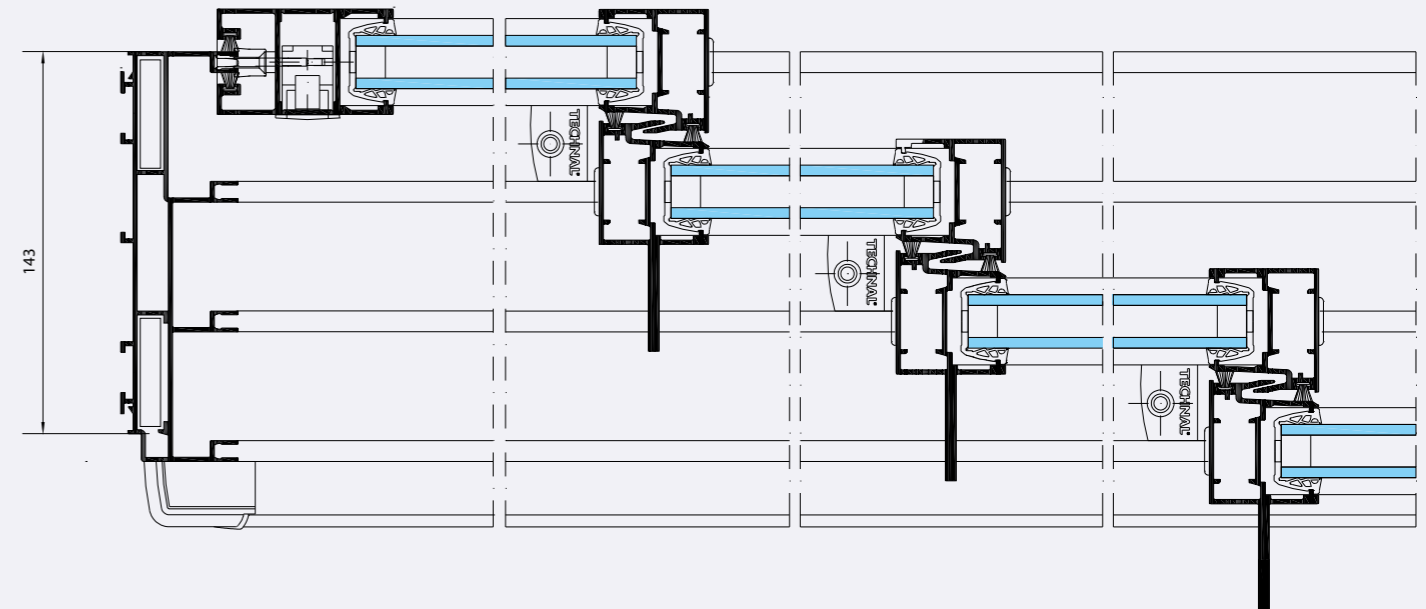


COUPES TOPAZE+


GALANDAGE MONORAIL - 1 VANTAIL

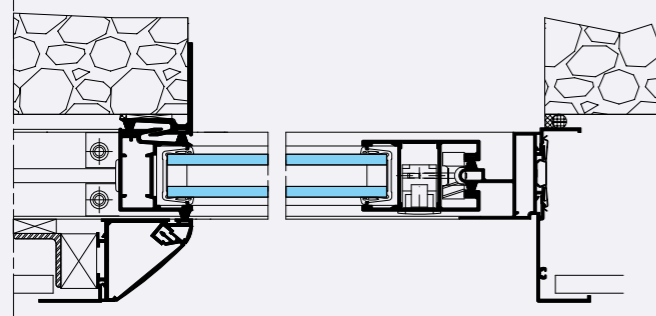



GALANDAGE 2 RAILS - 2 VANTAUX

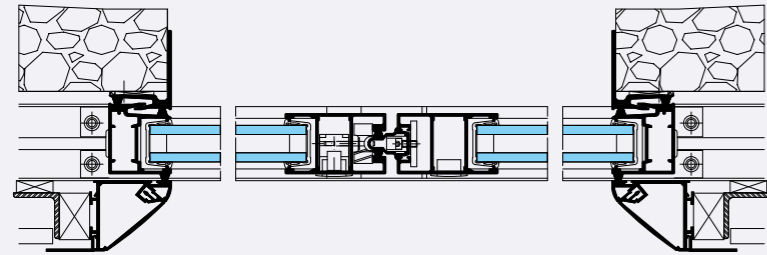


GALANDAGE MONORAIL - PERCUSSION CENTRALE

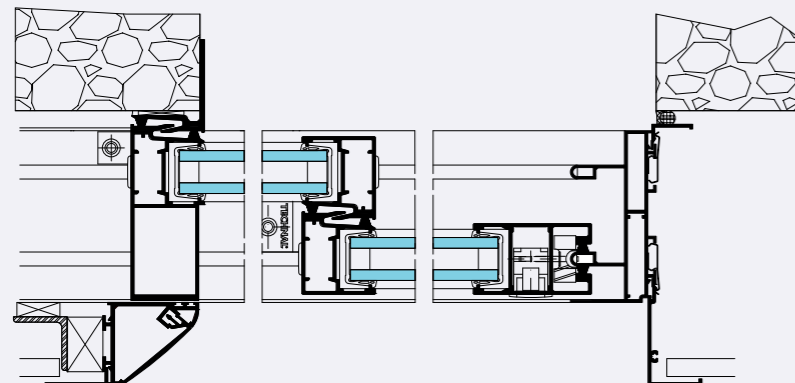

POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE MONORAIL

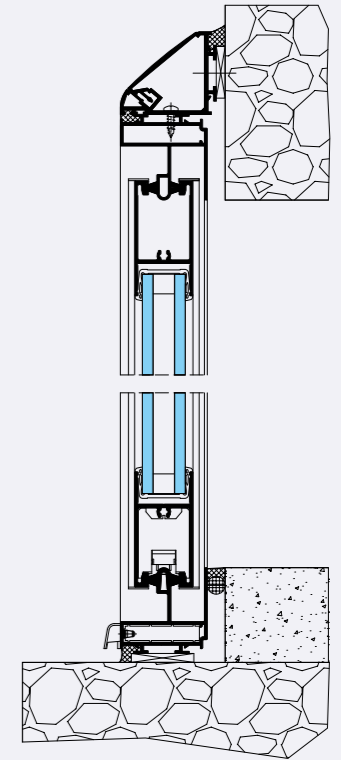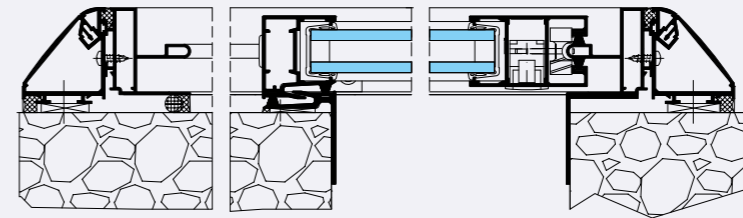


POSE EN APPLIQUE EXTÉRIEURE 2 RAILS - 4 VANTAUX

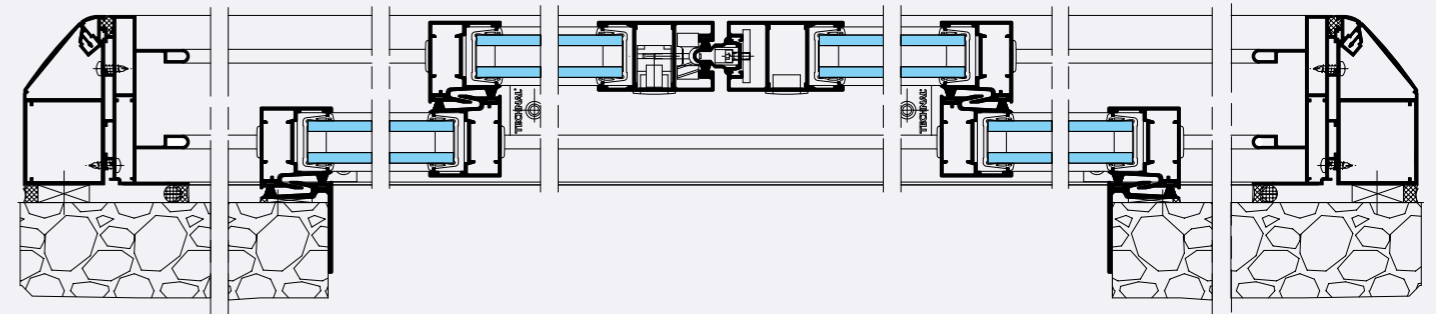


TOPAZE 20 MM

PERFORMANT ET ESTHÉTIQUE

- Roulettes supportant des poids de vantaux jusqu'à 140 kg.
- Rails aluminium pour 1 à 8 vantaux.
- Prise de volume de 5 mm à 20 mm.
- Affaiblissement acoustique jusqu'à 35 dB(A) pour le confort de l'occupant.
- Clair de vitrage important grâce à la finesse des montants centraux et latéraux pour un maximum de lumière.
- Choix de 2 esthétiques d'ouvrants pour une meilleure intégration aux styles architecturaux.

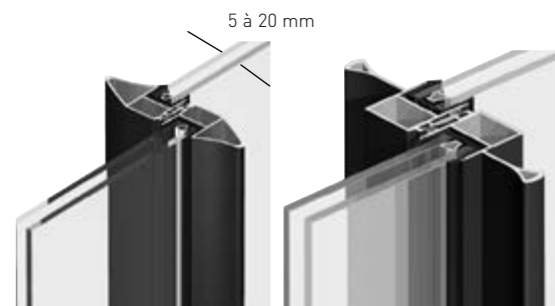

Montants centraux renforcés

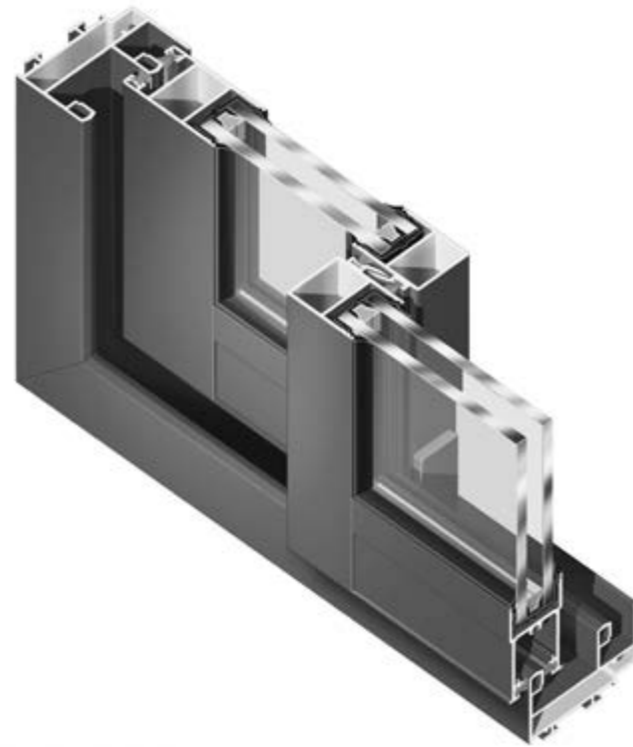


UNE OFFRE COMPLÈTE DE FERMETURES

- Coquille simple, double, à clé, fermeture automatique (fenêtre).
- Fermeture 3 points pour une sécurité renforcée.
- Poignée de tirage rapportée sur coquille (fenêtre et porte-fenêtre).



ADAPTÉ AUX ZONES TROPICALES

- Testé en résistance cyclonique classe 5, la combinaison de montants renforcés spécifiques (latéraux et centraux) et d'une double barrière de joints brosses avec lame centrale renforçant l'étanchéité à l'eau et au vent permettent à ce coulissant de résister aux vents et pluies cycloniques.
- L'inertie renforcée des montants permet de réaliser des baies coulissantes jusqu'à 2,60 m de haut sans dégradation des performances.
- Ce coulissant propose des solutions particulièrement adaptées aux zones tropicales : compositions avec Jalousie SAFETYLINE, intégration de remplissages persiennes ou lames pour la ventilation ou la protection solaire et intégration de moustiquaires.

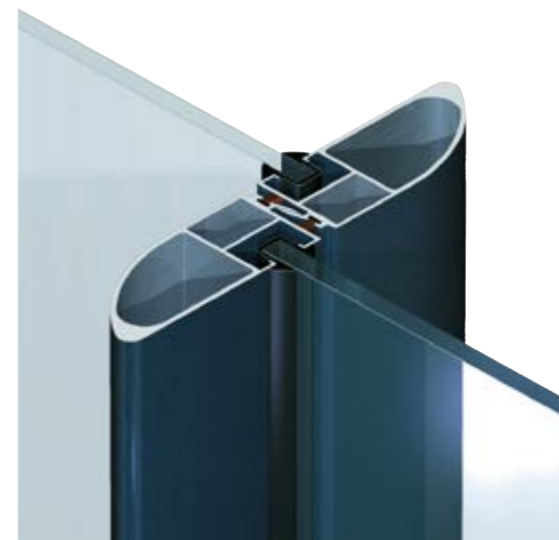


Montants centraux paracycloniques

COUPES TOPAZE 20 MM


2 VANTAUX - 2 RAILS

Montants centraux renforcés




Design basics

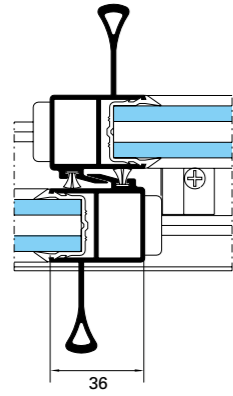


Design arrondis

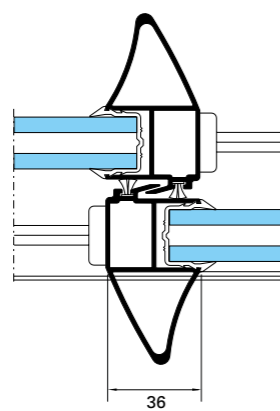


Paracyclonique

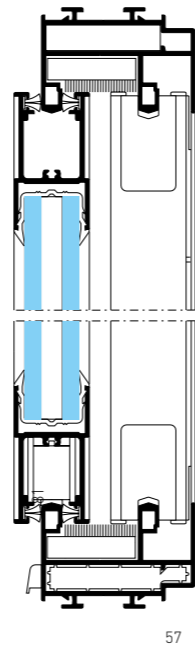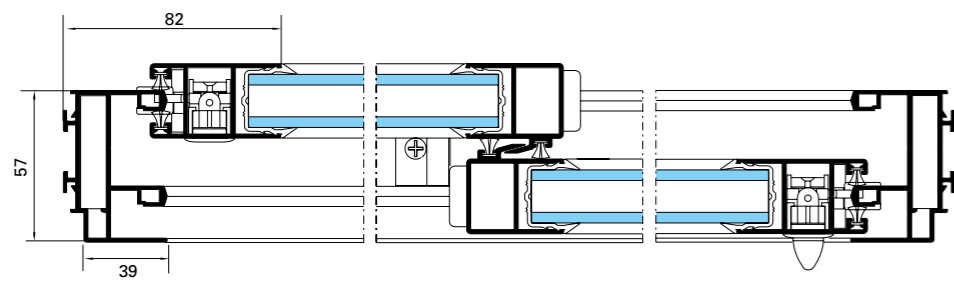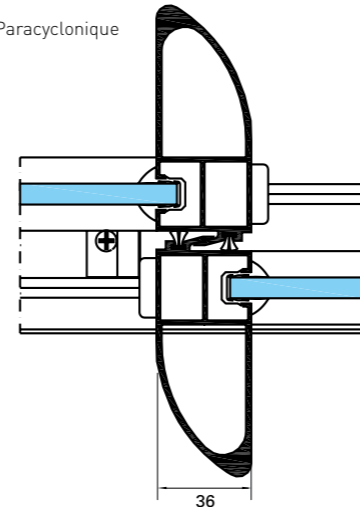


4 VANTAUX - 2 RAILS

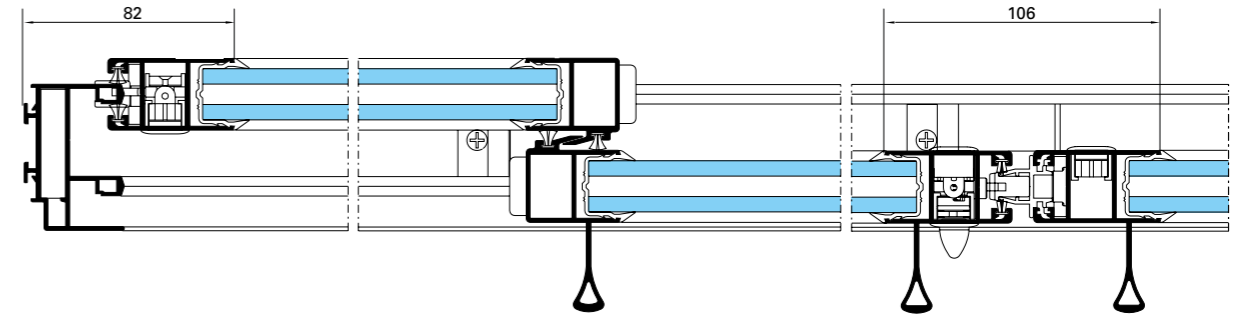

3 VANTAUX - 3 RAILS

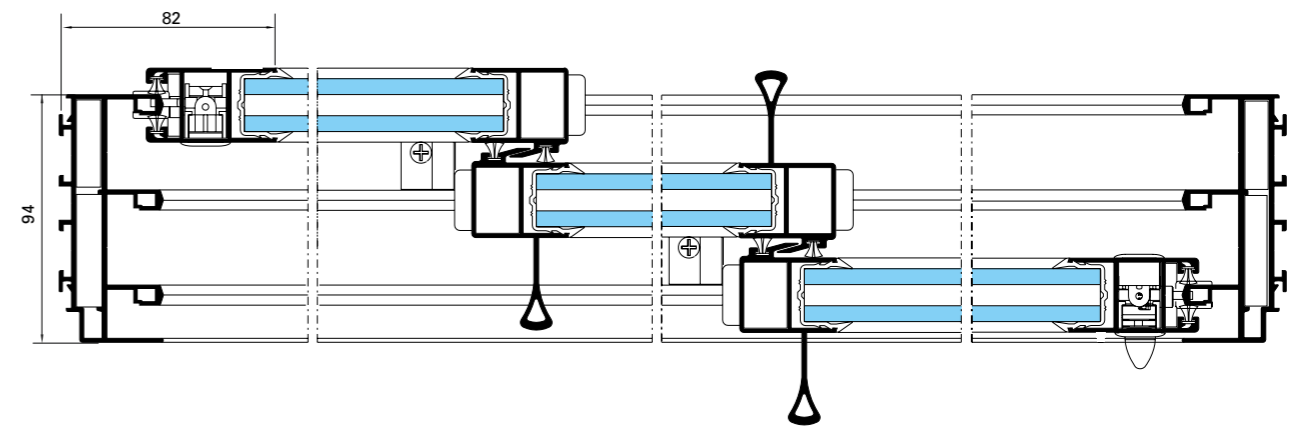




4 VANTAUX - 4 RAILS

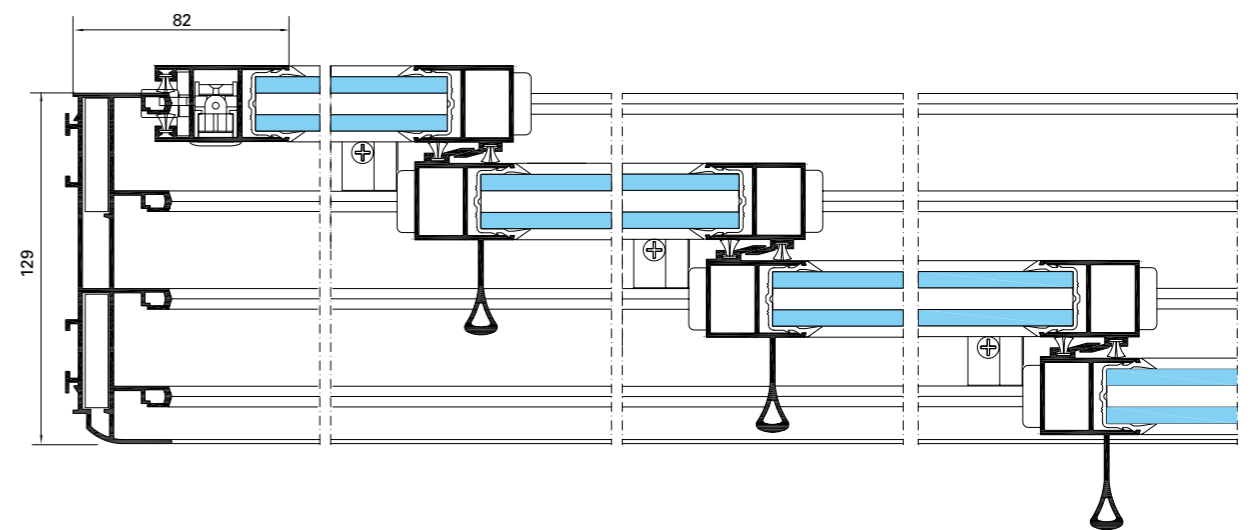



APPLICATIONS

TOPAZE+



2 RAILS

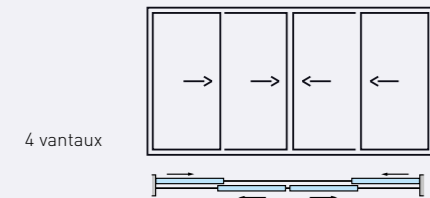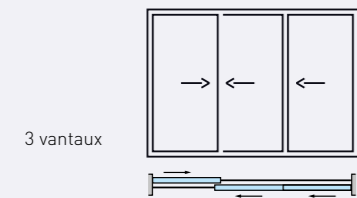



3 RAILS

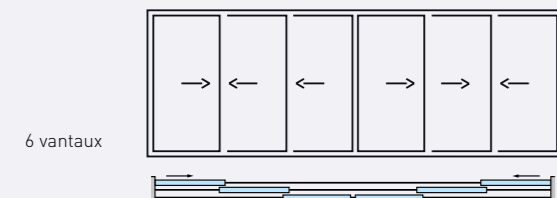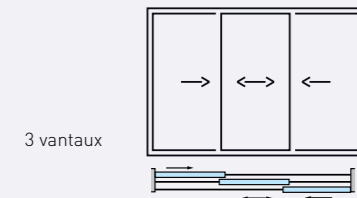

4 RAILS

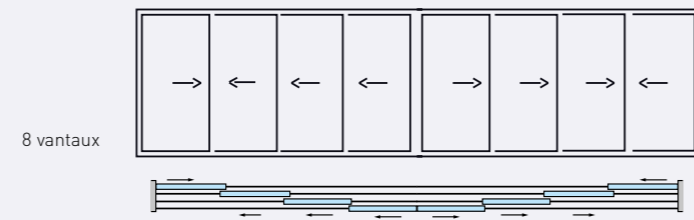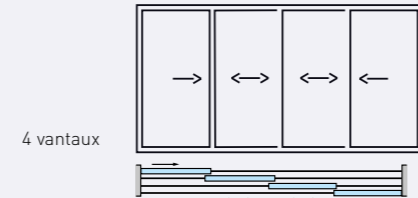


GALANDAGE ET APPLIQUE EXTÉRIEURE



TOPAZE 20 MM


2 RAILS

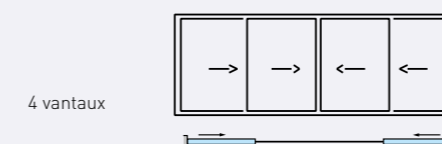


3 RAILS






4 RAILS

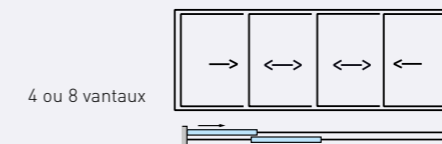



ENSEMBLES MENUISÉS



GALANDAGE



INTÉGRATION DE REMPLISSAGES POUR VOLET



PERFORMANCES

TOPAZE 20 MM

PERFORMANCES A.E.V. (Air. Eau. Vent)					
Type	Dimensions L x H en m	Perméabilité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance à la pression du vent	P.V. n°
Porte-fenêtre 2 Vtx paracyclonique	2.20 x 2.15	Classe 3	Classe 4A	Classe A5	E213.4.039
Fenêtre 2 Vtx paracyclonique	1.40 x 1.40	Classe 2	Classe 7B	Classe C5	E213.4.262
Porte Fenêtre paracyclonique. 3 vantaux. 3 rails	3.15 x 2.22	Classe 4	Classe 7B	Classe A5	B225.4.032
Porte Fenêtre. 4 vantaux. 2 rails	3.60 x 2.40	Classe 4	Classe 5A	Classe C3	B222.8.014
Porte Fenêtre. 2 vantaux. 2 rails	2.10 x 2.20	Classe 3	Classe 5A	Classe A2	E213.2.264

A.E.V. A = Perméabilité à l'air EN 12207 - E = Étanchéité à l'eau EN 12208 - V = Résistance au vent EN 12210

PERFORMANCES ACOUSTIQUES					
Applications	Vitrage	Numéro d'essai P.V. n°	Résultats dB		
			RA, tr	RA	RW
Dormant périphérique drainé	Climalit 4/12/4	624475	28	28	29
Dormant périphérique	35-20 4/6/10	624281	33	35	35
Dormant périphérique joint glissant + talons	35-20 4/6/10	624776	35	36	36

Essais effectués suivant normes NF S31-051 - EN ISO 140 - EN ISO 177 Fenêtre 2 vantaux H=1480 x L=1470

TOPAZE+

PERFORMANCES A.E.V. (Air, Eau, Vent)					
Type	Dimensions L x H en m	Perméabilité à l'air	Étanchéité à l'eau	Résistance à la pression du vent	P.V. n°
Porte-fenêtre 2 vantaux	1,80 x 2,15	Classe 3	Classe A7	Classe C3	E223-01-024

A.E.V. A = Perméabilité à l'air EN 12207 - E = Étanchéité à l'eau EN 12208 - V = Résistance au vent EN 12210

PERFORMANCES ACOUSTIQUES					
Applications	Vitrage	P.V. n°	Résultats dB		
			RA, tr	RA	RW
Dormant standard	38 - 23	625329	33	32	33
Dormant standard	35 - 20	625331	33	31	33
Dormant standard	4.12.4	625328	31	29	31
Dormant standard	4.12.4	625330	31	29	31

Essais effectués suivant normes française et européennes NFS31-051 - EN ISO 140 - EN ISO 717 Fenêtre 2 vantaux H = 1480 x L = 1470



Architectes : Guillaume Koffi et Issa Diabaté (Koffi et Diabaté Architectes)
Photographe : DR Technal

MATÉRIAUX ET COMPOSANTS

Comme pour tous les systèmes Technal, seuls des matériaux et des composants de haute qualité sont utilisés pour un entretien réduit et des performances à long terme.

- Les profilés en aluminium sont extrudés à partir des alliages 6060 Bâtiment EN 12020, EN 573-3, EN 515 et EN 775-1 à 9.
- Les accessoires sont coulés à partir de Zamak 5 à EN 12844.
- Tous les joints EPDM ou TPE (Thermo plastique élastomère).
- Les vis sont en acier inoxydable.

FINITIONS ET COULEURS

Une large gamme de finitions sont disponibles afin de satisfaire les exigences des projets individuels, de s'ajouter sur des bâtiments existants et d'offrir une liberté de design supplémentaire aux architectes et aux concepteurs :

- Anodisé naturel conformément à EN 123731: 2001.
- Finitions revêtement polyester dans une large gamme de couleurs en conformité avec les instructions «QUALICOAT».
- TOPAZE est également disponible dans des finitions laquées aux couleurs exclusives Technal pour une apparence stylisée et contemporaine.



IMAGINE WHAT'S NEXT

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1
Tél. 05 61 31 28 28 - www.technal.com

