

PORTES

SOLEAL 65

LA PORTE UNIVERSELLE

SOLEAL 65 est un système modulaire à rupture de pont thermique pour portes, destiné aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Compatible avec la gamme SOLEAL 65 (fenêtres et coulissants).

Les plus de SOLEAL 65

- Ouvrant périphérique ou avec plinthe
- Grandes dimensions :
 - 1 vantail : L x H = 1.4 x 3 m
 - 2 vantaux : L x H = 2.8 x 3 m
- Prise de volumes jusqu'à 52 mm
- Porte simple action sur paumelles
- Seuils adaptés aux différents marchés : PMR résidentiel et bâtiment
- Profilé d'habillage (bavettes, tapées, couvre-joints) communs avec fenêtres et coulissants SOLEAL 65
- Profilé poignée de tirage rapporté utilisable pour de la grande dimension en 1 et 2 vantaux, et pour des portes exposées à un fort ensoleillement
- Gâche pour crémone pompier
- 3 renforts rapportés utilisables en intérieur ou extérieur

Esthétique et ergonomie

- Poignée de tirage au logo Technal (exclusif)
- Poignée de tirage rectangulaire
- Drainages cachés sur dormant et traverse
- Finesse de la paumelle à clamer : face vue de 20 mm pour les paumelles 2 et 3 corps
- 3 types de paumelles (à clamer, en applique, cachées)



Facilité de pose

- Fixation directe des serrures par vis dans la barrette
- Seuils démontables fixés par embouts
- Réglage des paumelles simplifié avec le kit de pose

Fermeture et sécurité

- Serrure 1 point
- Serrure 3 points à têtère filante en inox
- Crochets et rallonges additionnels pour serrure 3 points
- Gâches standard en polyamide haute résistance
- Gâches réglables inox pour faciliter la fermeture
- Gâche libre pour une meilleure efficacité de fermeture à long terme
- Bouton poussoir lumineux avec buzzer & passage de câble pour alimentation

Performances thermiques :

- $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $TL_w = 0.51$, $Sw = 0.38$
 Porte simple action 1 vantail, L x H = 1,25 x 2,18 m
 (Double vitrage $U_g = 1.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)

- $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $TL_w = 0.52$, $Sw = 0.40$
 Porte simple action 1 vantail, L x H = 1,25 x 2,18 m
 (Triple vitrage $U_g = 0.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$)

Prise de volume : jusqu'à 52 mm

Poids maxi par vantail : jusqu'à 250 kg avec paumelles cachées

Affaiblissement acoustique : jusqu'à 40 dB (RA,tr)

Perméabilité à l'air : Classe 4

Étanchéité à l'eau : Classe 7


Résistance à la pression du vent : Classe C5

Porte 65 mm, 1 vantail ouverture intérieure sur paumelles seuil PMR (H x L = 2.5 x 1.2 m)


Porte grand trafic : classe 8 (tests en cours à 1 million de cycles)

APPLICATIONS


1 vantail - simple action
ouverture extérieure




2 vantaux - simple action
ouverture extérieure




1 vantail sur ensemble menuisé
(possibilité 2 vantaux)




1 vantail - simple action
ouverture extérieure




2 vantaux - simple action
ouverture extérieure




1 vantail sur ensemble menuisé
(possibilité 2 vantaux)




Intégration meneau
technique




Porte simple action 1 vantail, ouverture extérieure

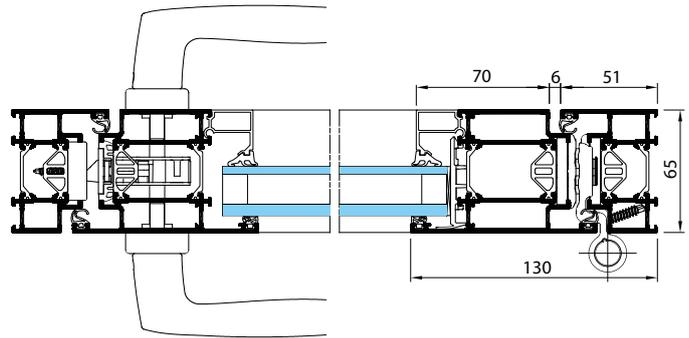


Coupe basse sur
ouvrant avec plinthe,
ouverture extérieure

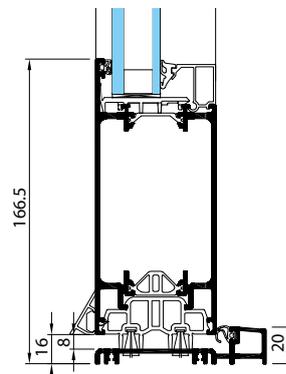

Coupe basse sur
ouvrant périphérique,
ouverture intérieure

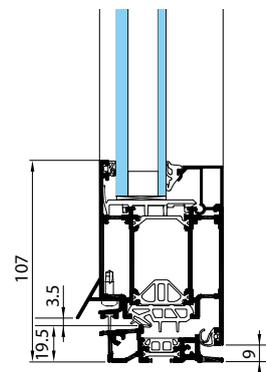

Intégration dans façade
SPINAL

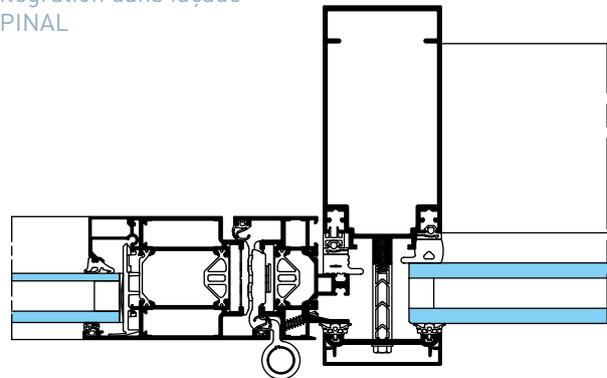

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com



By Hydro