


NOTEAL

VOLET COULISSANT SUSPENDU PANNEAU D'OCCULTATION

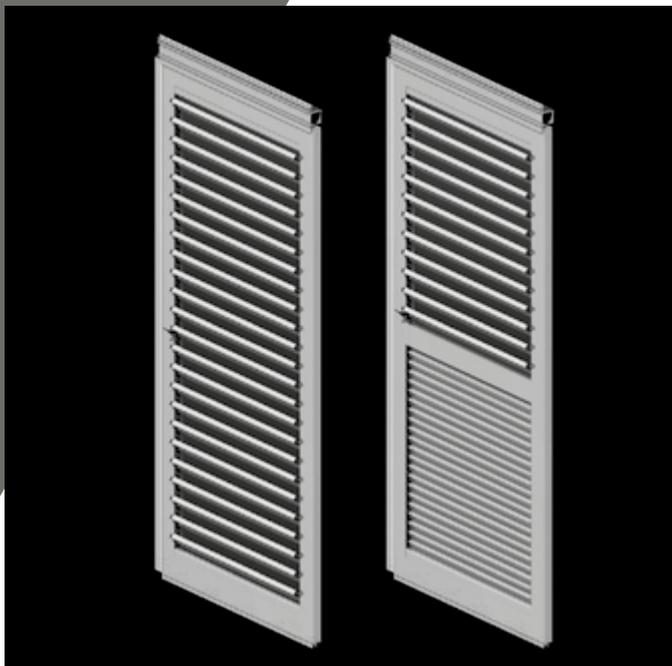

La gamme NOTEAL propose deux solutions de volets coulissants à l'esthétique moderne dédiées aux marchés du résidentiel et du tertiaire.

Esthétique

Volet coulissant suspendu

- Un module commun de 30 mm comme le volet battant permettant une optimisation et interchangeabilité des remplissages
- Large choix de remplissages : plein, mixte, persienne avec lame fixe ou lame orientable, toute hauteur ou traverse intermédiaire
- Pièces de guidage :
 - Chariot roulettes avec butée (rail)
 - Olive de guidage avec ou sans équerre (laquée)
- Systèmes orientables :
 - Manœuvre de lames : acier laqué noir
 - Portes lames couvrant les hauteurs châssis : 1 m, 1,20 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m
- Fermetures : verrou en standard, coquille de manœuvre, serrure 2 points en option
- Applications motorisables sur rail haut

Panneau d'occultation

- Un module de 42 mm avec au choix trois lames de remplissages :
 - lame en Y inversé (1)
 - lame rectangulaire droite (2)
 - lame rectangulaire inclinée à 42° (3)
- Version fixe ou coulissante suspendue, 1 à 2 vantaux
- Pièces de guidage : chariot roulette + profilé rail inox filant en partie basse (4)
- Marquage CE : ITT
- Sécurité : serrure 2 points à barillet

Simplicité de fabrication


- Aucun outillage requis
- Traitement de tous les cas de pose :
 - en applique ou sous linteau



Solution de motorisation

Intégrée assurant le déplacement ainsi que le verrouillage/ déverrouillage du vantail de service.

Déplacement latéral silencieux et sécurisé : détection d'obstacle et interruption automatique.

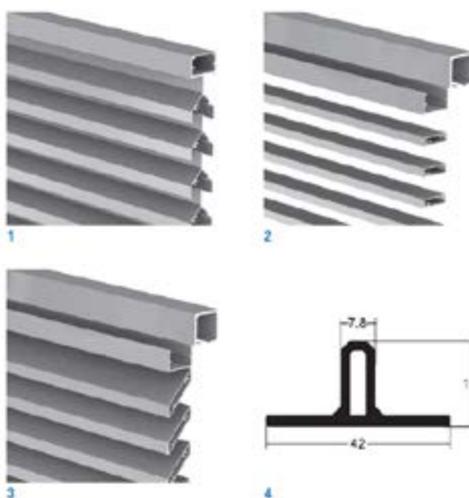

Endurance > 25 000 cycles

Dimensions maximales : 2.4 m x 1.4 m

Poids maximum : 80 kg au total

Niveau sonore < 60dB

Commande : télécommande filaire ou radio possibilité de raccordement à un système de gestion centralisé.

Sécurité : anti-pince doigts, possibilité de passer en mode manuel en cas de coupure électrique.

APPLICATIONS

Volet coulissant suspendu




Vantaux lame pleine verticale

Vantaux mixte (fixe+plein)

Vantaux persienné avec traverse

Vantaux persienné toute hauteur

Persienné toute hauteur

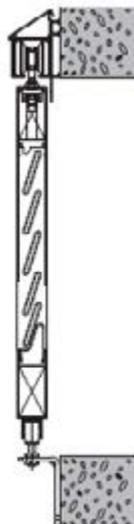

Lames orientables



Beaudeau motorisé intégré



Lames Y inversé



Lames inclinées 42°




Lames rectangulaires droites



Panneau d'occultation coulissant

Lame en Y inversé



Lame rectangulaire inclinée 42°



Lame rectangulaire droite



Panneau d'occultation fixe

Lame en Y inversé



Lame rectangulaire inclinée 42°



Lame rectangulaire droite



270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1- France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com



By Hydro

5090.004 - Octobre 2018 - Document non contractuel