

GYPSE

GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX



Le garde-corps GYPSE double poteaux offre des solutions esthétiques variées. Les différentes possibilités de remplissage en fonction des diverses configurations possibles (poteaux espacés ou accolés) répondent aux normes en vigueur.

Esthétique

- Design aux lignes minimalistes
- Aspects du poteau : demi poteaux (50 x 12 mm) accolés ou espacés (vide de 20 mm)
- Positionnement des lisses et remplissages en face intérieure, extérieure, entre poteaux
- Large choix de remplissages : bande filante, croix de Saint-André, tige inox, "Paquebot"...
- Accroche de main courante décollée du poteau 20 mm en version poteau espacé ou en forme de V inversé version poteaux accolés
- Lisses plates 50 x 15 mm ou rondes de diamètre 26 mm
- Liaisons des lisses poteaux sans fixation apparente
- Platine partie courante et d'angle ultra plate : 20 mm
- Mixité des matériaux : aluminium, inox, verre

Facilité de pose

- Cas de pose : sur dalle, nez de dalle, passage devant dalle, entre tableau et sur muret
- Facilité de transport et de pose : modules réalisés grâce au remplissage entre poteaux
- Rigidité des liaisons poteaux platines
- Platine réglable 10 mm en hauteur et 4 % de réglage à l'aplomb par rapport à la dalle béton



Poteaux espacés



Poteaux accolés



Détail de fixation tige inox



Platine de fixation sur dalle

APPLICATIONS

Exemples de remplissages

Verre avec décor



Câble inox



Tige inox




Bouchons d'extrémités et d'angles pour mains courantes




Exemples de réalisations garde-corps droits ou rampants


Sous main-courante




Sous lisse intermédiaire




Avec décor




Lisses avec remplissage




Lisses toute hauteur avec remplissage



Câbles avec remplissage




Tiges inox toute hauteur avec vitrage




Les rampants



Poteaux espacés

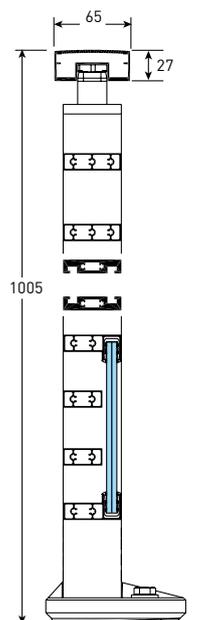

Poteaux accolés

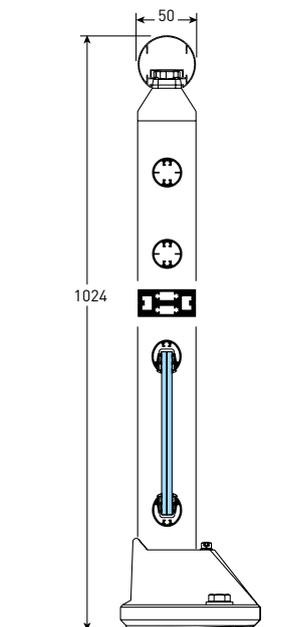

270, rue Léon-Joulin
BP 63709 - 31037 Toulouse cedex 1 - France
Tél. +33 5 61 31 28 28 - www.technal.com

