

SAPA TERRASSESKYDEDØR 1086

1086 ISOLERET OG 1086 SX HØJISOLERET

sapa:

By  Hydro

Sapa Terrasseskydedør 1086/1086 SX

Håndteringen er let, fordi døren løber med dobbelte boogiehjul på en aluminiumskinne. En ubrudt midtertætning giver døren en høj grad af luft- og vandtæthed. En højere tærskel giver bedre beskyttelse mod vandindtrængning på udsatte steder.

Terrasseskydedøren åbnes helt til siden, hvor den løber på en indvendig skinne, parallelt med den faste del. I lukket position ligger dørbladet i samme niveau som det faste vinduesparti. Døren er side-/bundhængt og kan vippes indad for udluftning.


Skydedøren er forsynet med kantstangslåsning. Låsepunkter tilpasses efter bredde og højde. Kan udstyres med låsecylinder til låsning indefra eller både inde- og udefra.

Vores vinduessystem 1086 omfatter endvidere vinduer, faste glaspartier, vindues- og foldevinduesdøre. Disse er baseret på samme grundkonstruktion, og når de kombineres, får glaspartierne et ensartet design. Sprosser kan indsættes for eventuel markering. Konstruktionen byder på en række funktioner og er en sikker og velafprøvet løsning.

Vores terrasseskydedør med lav U-værdi samt høj luft- og vandtæthed. Let at håndtere og med praktisk bundhængt udluftningsposition.

Sapa Terrasseskydedør 1086 /1086 SX

Glastykkelse	2- eller 3-lags termorude: 20-64 mm
Profildybde dørblad/karm	96/86 mm
Dørblad, maks. mål	B 1650 mm. H 2400 mm.
Dørblad, maks. vægt	130 kg
Udførelse	Enkelt- eller dobbeltfløjet
Beslag	Side-/bundhængt, indadgående med aflåselig kantstang. Aflåselige håndtag, både fra inder- og yderside. Med udluftningsposition
Regntæthed, klasse	9A iht. EN 12208
Lufttæthed, klasse	4 iht. EN 12207

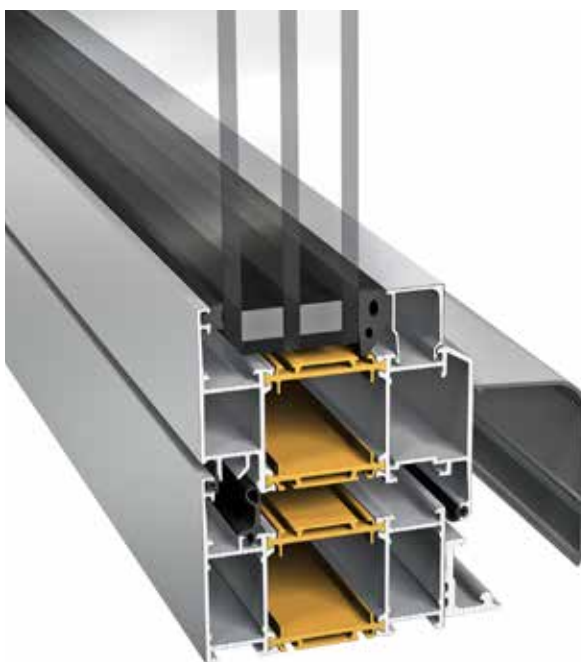




Enkeltfløjet



Dobbeltfløjet



Enkeltfløjet



Dobbeltfløjet

Enkeltfløjet

Fri åbning med håndtag inderside = K.Y.M. / 2 - 96 mm

Fri åbning med håndtag inder- og yderside = K.Y.M. / 2 - 145 mm


Dobbeltfløjet

Fri åbning med håndtag inderside = K.Y.M. / 2 - 124 mm

Fri åbning med håndtag inder- og yderside = K.Y.M. / 2 - 227 mm

Beslagfunktioner

Åbent




Lukket

Håndtag, inderside af dør

Udluftning

Udluftning



Lukket


Håndtag, yderside af dør

Håndtag


Håndtag, inderside
Art.nr. 14572 venstre/højre
Håndtag, yderside
Art.nr. 14568 venstre
Art.nr. 14569 højre

Låsecylinderskilt
Art.nr. 14573
Lås yderside og
inderside

Profiltværsnit

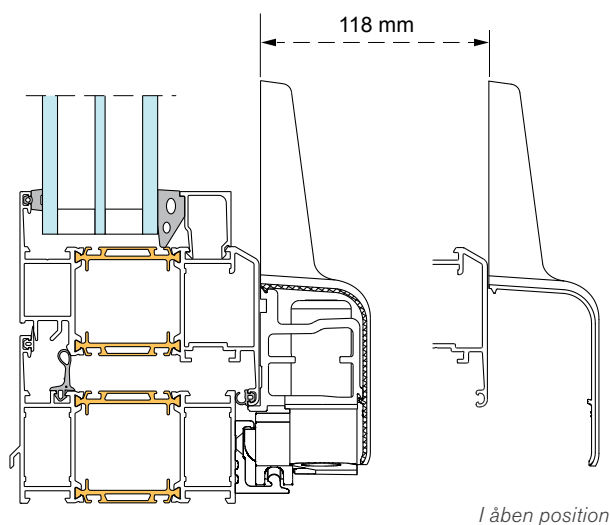

Underkant af terrasseskydedør med beslag











Sapa Terrasseskydedør 1086			Sapa Terrasseskydedør 1086 SX		
Glas, U_g	0,6 W/m ² K	0,9 W/m ² K	0,5 W/m ² K	0,6 W/m ² K	0,9 W/m ² K
B x H, mm	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K	U_w W/m ² K
2000 x 2300	1,0	1,3	0,81	0,89	1,1
2500 x 2300	0,97	1,2	0,77	0,85	1,1
3000 x 2300	0,94	1,2	0,74	0,83	1,1

* Teoretiske U-værdiberegninger under hensyntagen til glas, profilandel og lineær transmissionskoefficient for randzonen efter EN 10077-1/2.

Profiltværsnit

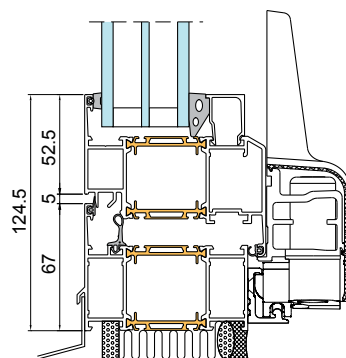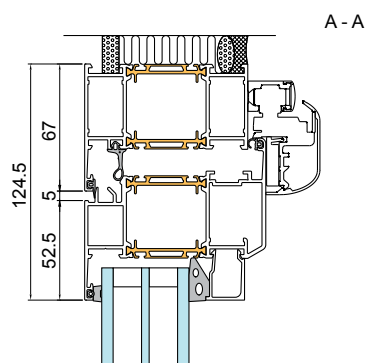

B - B







Hydro Building Systems, region North

Sweden

SE-574 81 Vetlanda
T +46 (0)383 942 00
E sapa.se@hydro.com

Norway

NO-2027 Kjeller
T +47 63 89 21 00
E sapa.no@hydro.com

Denmark

DK-8240 Risskov
T +45 (0)86 16 00 19
E sapa.dk@hydro.com

Finland

FI-02180 Espoo
T +358 (0)9 867 82 80
E system.fi@hydro.com

Lithuania/Estonia/ Latvia

LT-02244 Vilnius
T +370 (0)5 210 25 87
E sapa.lt@hydro.com

Poland

92-620 Łódź, Polska
T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.pl@hydro.com