

SAPA FACADE 5050 SG

FASADESYSTEM MED MINI-GLASHOLDER



sapa:

By  Hydro

Sapa Facade 5050 SG

5050 SG består af isolerede, 50 mm brede aluminium-profiler. Den udvendige glasholder er kun 32 mm bred, mens de indvendige basisprofiler er 50 mm brede. Den udvendige glasholder monteres med forsænket skrue, som desuden kan skjules med et dekorprofil. Systemet er baseret på vores glastagssystem.

5050 SG udføres som udenpåliggende facade (Curtain Wall). Systemet har fals til 2- og 3-lags termoruder. Standardforseglede isoleringsglas anvendes for at opnå en omkostningseffektiv løsning.


Dræning og ventilation sker via de vertikale basisprofiler. Det indvendige glasbånd udgør lufttætningen.

5050 System Glazing er en klassisk løsning, men med kun 32 mm brede udvendige glasholdere, der sikrer maksimalt glasareal.

Facadesystem 5050 SG, pulverlakeret i RAL 7043, naturanodiserede basisprofiler



Sapa Facade 5050 SG med Optima dekorprofil, som skjuler fastgørelsen

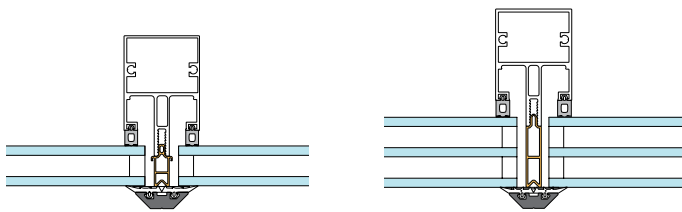


5050 SG til 2- eller 3-lags termorude

De indvendige basisprofiler har rektangulær form, dekorprofiler fås i flere udgaver. Systemet kan let suppleres med oplukkelige enheder.

Samme glasholder kan anvendes både vertikalt og horisontalt. Enkel montage gør byggeprocessen lettere. Glasmontagen sker altid fra konstruktionens yderside. Se flere dekorprofiler i afsnittet Optima.




Autopartner i Skövde med Sapa Facade 5050 SG

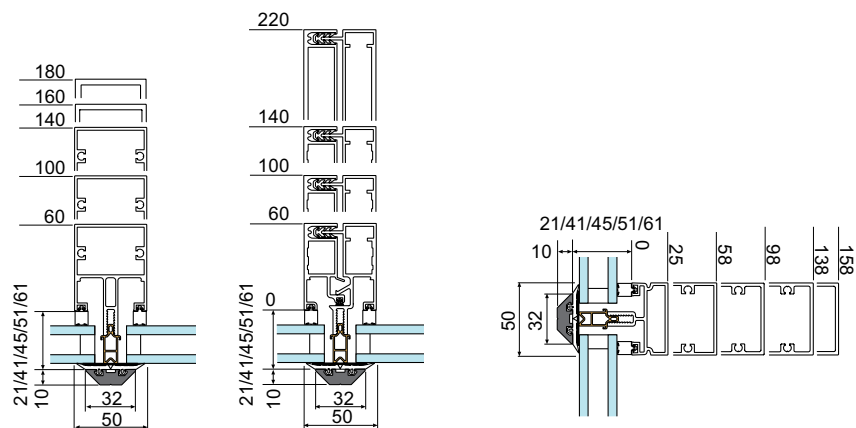


Basisprofil 50 mm
vertikalt 2-lags termorude

Delingsprofil 50mm
vertikalt 2-lags termorude

Basisprofil 50 mm
horisontalt 2-lags termorude

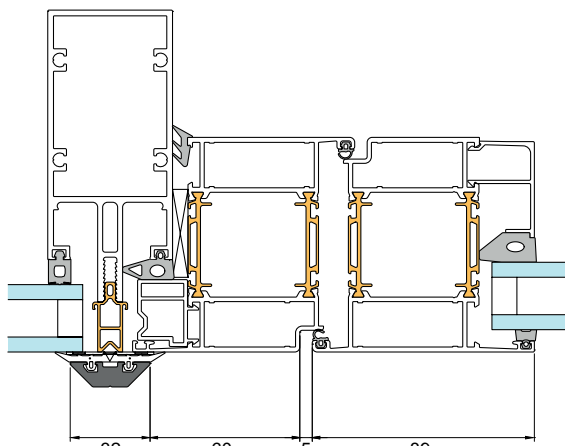

5050 SG med Sapa dør 2086

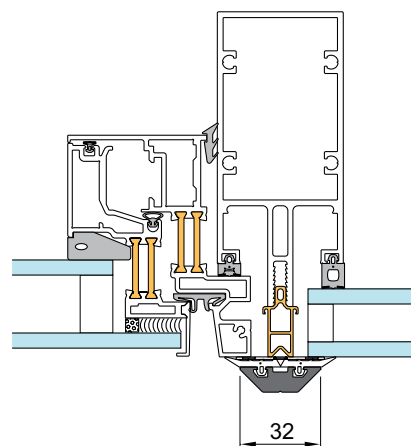

5050 SG med Sapa facadevindue 4074

Sapa Facadesystem 5050 SG, 2-lags termorude

Glas, U_g W/m ² K (midtpunkt). Afstandsprofil varm kant.							
Profilandel	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
5 %	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8
10 %	1,4	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9
15 %	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1

Sapa Facadesystem 5050 SG, 3-lags termorude



Glas, U_g W/m ² K (midtpunkt). Afstandsprofil varm kant.						
Profilandel	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
5 %	0,65	0,74	0,84	0,93	1,0	1,1
10 %	0,80	0,89	0,98	1,1	1,2	1,2
15 %	0,95	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4


Profilandel 5 %: Glasstørrelser cirka 2500 x 3000 mm
Profilandel 10%: Glasstørrelser cirka 1100 x 1500 mm
Profilandel 15%: Glasstørrelser cirka 800 x 800 mm

5050 SG

Glastykkelse	6-11, 26-41, 46-51 mm
Basisprofiler	Rektangulære, I- og T-profiler
Dekorprofiler	Optima
Vinduessystemer	4074 facadevindue udadgående
Dørsystemer	2074, 2086/2086 SX
Skydedørsystemer	2050, 2074
Regntæthed, klasse	R7 iht. EN 12154
Lufttæthed, klasse	A4 iht. EN 12152

Glasmontagen sker altid fra konstruktionens yderside

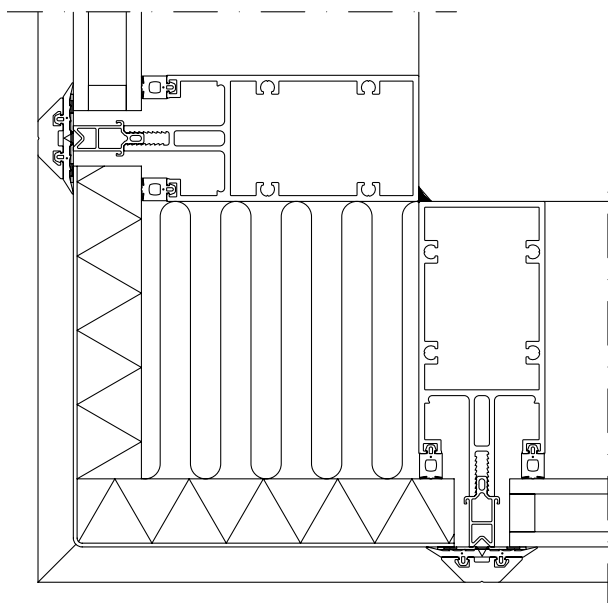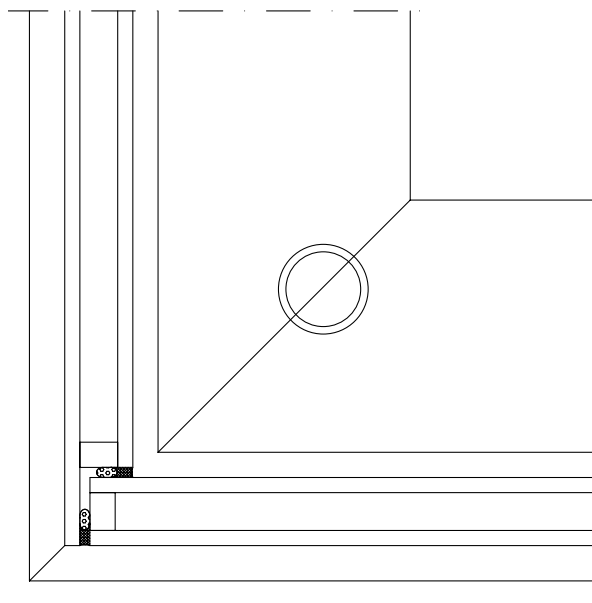Hjørneløsning**Projektløsning: Facadesystem 5050 SG, hjørne med trindelt glas**

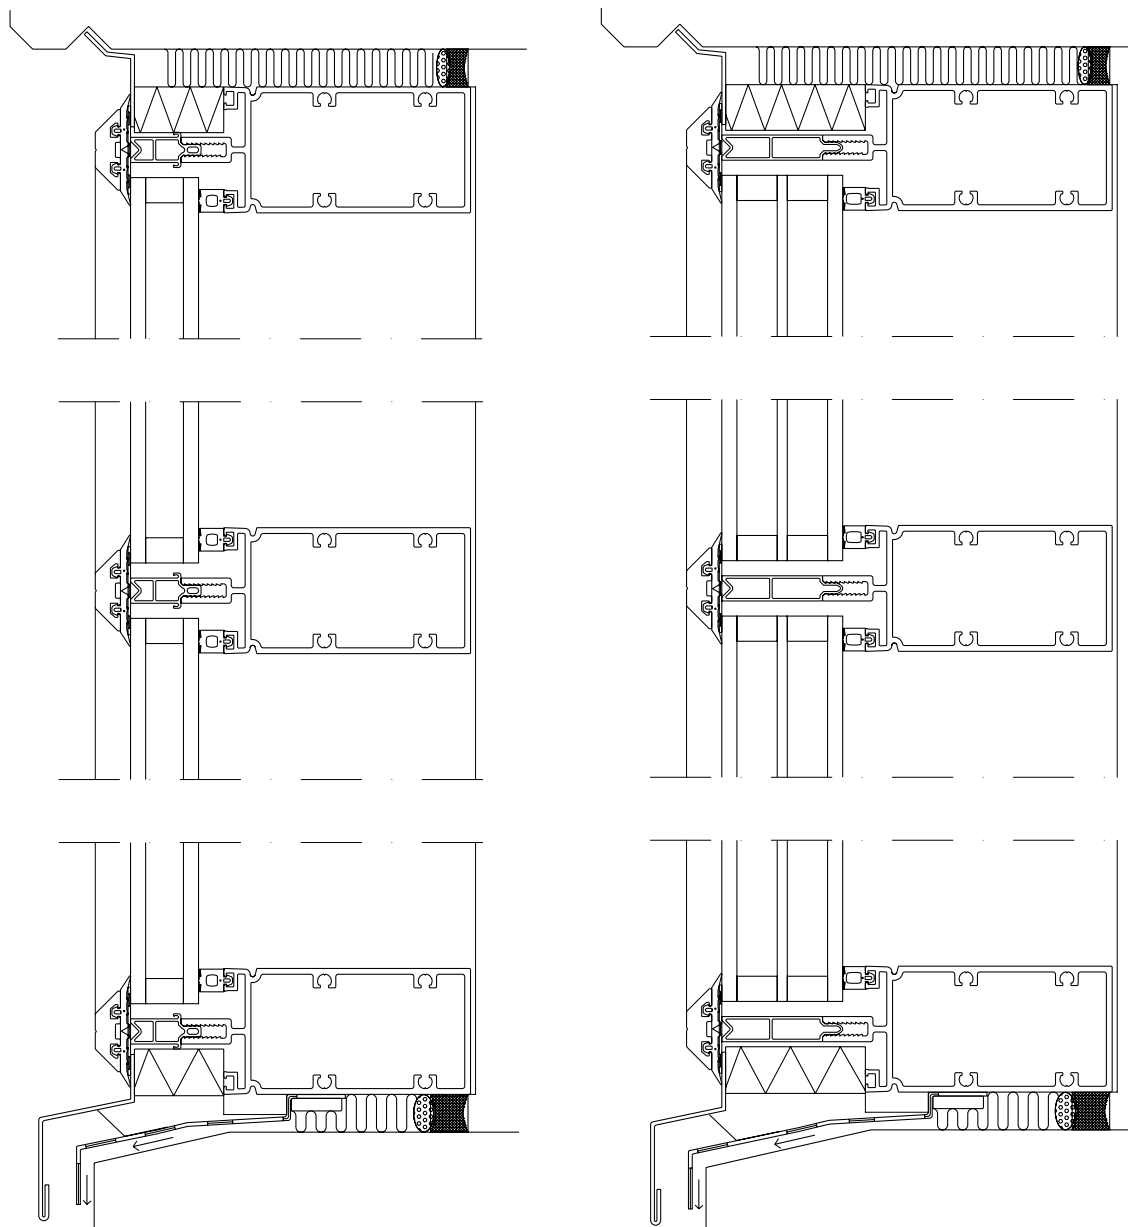



Nybergs Bil i Nässkö har 5050 SG i facaden

sapa:

By  **Hydro**

Hydro Building Systems, region North

Sweden

SE-574 81 Vetlanda
T +46 (0)383 942 00
E sapa.se@hydro.com

Norway

NO-2027 Kjeller
T +47 63 89 21 00
E sapa.no@hydro.com

Denmark

DK-8240 Risskov
T +45 8616 0019
E sapa.dk@hydro.com

Finland

FI-02180 Espoo
T +358 (0)9 867 82 80
E system.fi@hydro.com

Lithuania/Estonia/Latvia

LT-02244 Vilnius
T +370 (0)5 210 25 87
E sapa.lt@hydro.com

Poland

92-620 Łódź, Polska
T +48 (0)42 683 63 73
E sapa.pl@hydro.com

sapabuildingsystem.com